

Bandejas de distribución para Rack 19", 1/2 u.a. y 24/48 puertos.



Adaptadores SC duplex



Adaptadores ST (24F)



Adaptadores SC (24F)



Adaptadores FC (24F)

Descripción:

Cajas de distribución para FO deslizante, adaptable a bastidor de 19", con capacidad hasta 24 puertos, con conectores FC, SC, SCDx y ST.

Fabricada con chapa de acero laminado en frío de alta calidad y protegida con esmalte electrostático de color negro.

Dimensiones: 430 (19") x 44,5 (1 u.a.) x 300/250/200 mm.

Materiales incluidos:

- Porta empalmes con capacidad para 24 fibras
- 4 Placas de fijación de cable
- 4 elementos de retención de núcleo óptico
- 24 Protectores de fusión
- 10 Bridas de fijación
- Tornillos fijación acopladores

Accesorios:

- Paneles frontales 12SC Duplex
- Paneles frontales 24FC

Referencias	Puertos	Profundidad
JPF1u2402SC30	24 puertos SC	300 mm
JPF1u2402ST30	24 puertos ST	300 mm
JPF1u2402SC25	24 puertos SC	250 mm
JPF1u2402ST25	24 puertos SC	250 mm
JPF1u2402SC20	24 puertos SC	200 mm
JPF2u4802SC30	48 puertos SC (2 u.a.)	300 mm
JPF2u4802ST30	48 puertos ST (2 u.a.)	300 mm

Bandeja de distribución para rack 19'' ref. GPZ/JJ-CL-SC48




Descripción:

Caja de distribución, deslizante, con capacidad para alojar 48 terminaciones de cable tipo SC (también para ST, FC y LC, pig-tails o conectorización directa). Fabricada con chapa de acero laminado en frío de 1,1 mm, protegida con esmalte electrostático de color negro.

Dimensiones:

Ancho: 430 mm
Profundidad: 300 mm
Alto: 2 u.a.

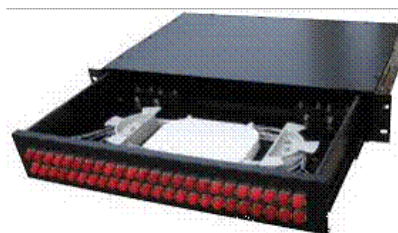

Materiales incluidos:

- Porta empalmes con capacidad hasta para 48 fibras.
- 4 placas de fijación de cable.
- 4 elementos de retención de núcleo óptico.
- 48 protectores de fusión.
- 20 bridas de fijación
- Tornillos fijación acopladores
- Tarjetas identificadoras acoplador.