



**Caja estanca mural para exteriores, empalmes o derivación,
Ref. GPJ09-8201 (12 bandejas para 60 empalmes) IP68**

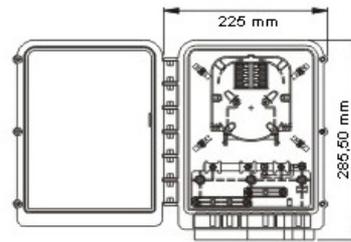

Una entrada circular para un pigtail de 6 y 4 de 2 mm



Tres puertos circulares para cables de 7,6 a 15 mm

Un puerto ovalado para dos cables de 7,6 a 15 mm

Descripción:

De aplicación tanto en empalmes de continuidad como en derivaciones. Puede ser instalada de varias formas: fijada a poste, en empalmes aéreos, o en el interior de conductos.



Contenido del kit:

Componentes básicos

Una caja GPJ09-8201 (1), Cinta de sellado (1), Bandeja (1), Elementos de fijación (1), Bridas de Nylon para fijación (12), Toallitas húmedas (1 paquete) y Accesorios de montaje.

Componentes opcionales


Conjunto de puesta a tierra (1), Válvula de presurización (1), Arandela hexagonal (1), Cable de armadura, Tubo protector.

Características:


- Dimensiones: Diámetro: 225 x 285,5 x 157 mm.
- Peso: 2,80 Kg.
- Diámetro admisible de cables: de 7,6 a 15 mm.
- Nº de entradas de cable: 5
- Capacidad (bandejas porta empalmes): 5 (12 empalmes).
- Rango de temperatura: -40 a +55 °C



Accesorio opcional de silicona para derivación de cables o pigtails.

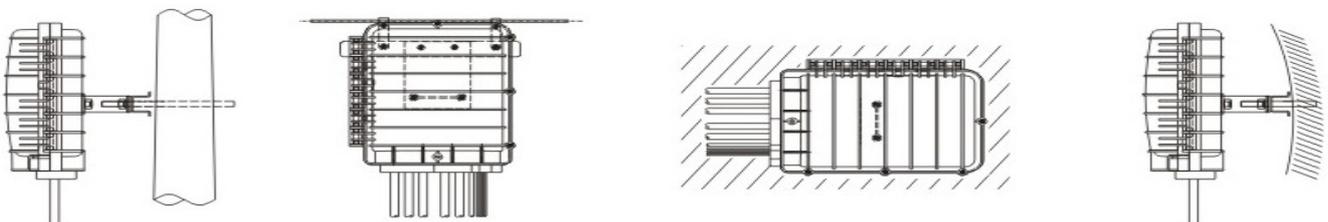


**Caja estanca mural para exteriores Ref. GPJ09H4-B
(4 entradas, 4 bandejas para 24 empalmes cada una) IP68**

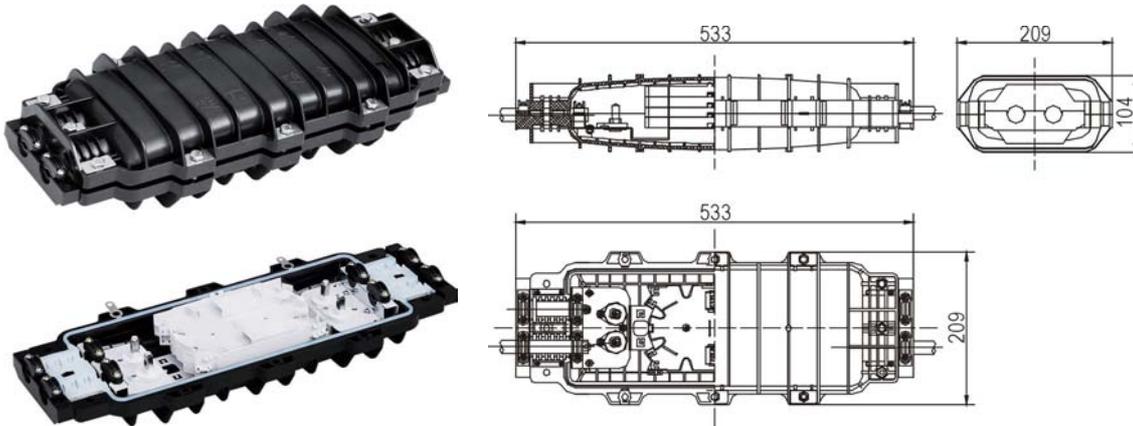

Descripción:

De aplicación tanto en empalmes de continuidad como en derivaciones. Puede ser instalada de varias formas: fijada a poste, en empalmes aéreos, o en el interior de conductos.

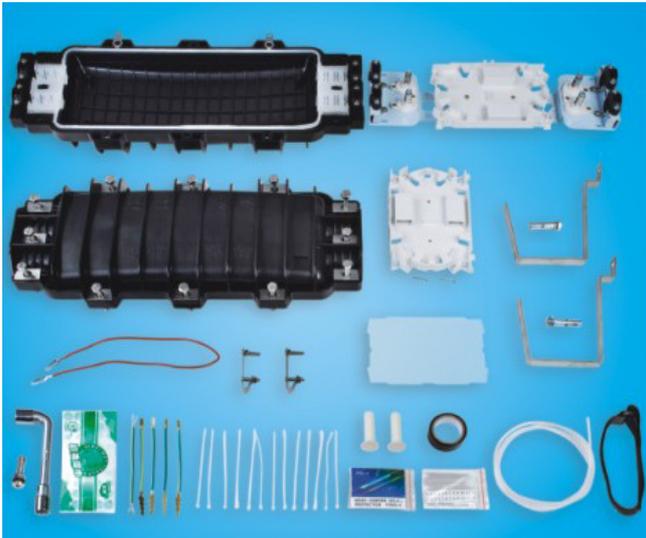

Contenido del kit:

Componentes básicos

Una caja GPJ09H4-B (1), Cinta de sellado (1), Bandeja (1), Elementos de fijación (1), Anillo de cierre (1), Bridas de Nylon para fijación (12), Cable de armadura, Toallitas húmedas (1 paquete), Tacos de plástico, Cinta aislante y Accesorios de montaje.

Componentes opcionales

Conjunto de puesta a tierra (1), Válvula de presurización (1), Arandela hexagonal (1).

Características:

- Dimensiones: Diámetro: 533 x 209 x 104 mm.
- Peso: 4,20 Kg.
- Diámetro admisible de cables: de 10 a 22 mm.
- Nº de entradas de cable: 4
- Capacidad (bandejas porta empalmes): 4 (24 empalmes).
- Rango de temperatura: -40 a +55 °C

