

Familia de Producto: Soluciones Hardware LANscape®

Producto: Repartidores Pretium™ PCH-04U y PCH-04U-SPL

Fibra: Fibras Multimodo y Monomodo

Aplicaciones

Los repartidores Pretium (PCH) de Corning Cable Systems proporcionan la capacidad para conexiones cruzadas de primer nivel o intermedias en Espacios de Telecomunicaciones o Centros de Datos entre los cables de planta exterior, troncales o cables de distribución y los equipos optoelectrónicos.


Descripción

Los repartidores Pretium de Corning Cable Systems están diseñados para entornos LAN y Centros de Datos. Los repartidores tienen 4 pulgadas más de profundidad que los repartidores estandar CCH y se entregan con todo lo que se necesita para su instalación.

Se instalan en racks de 19" o 23" (opcional) y proporcionan un fácil acceso a la zona de conectores para añadir, cambiar o limpiar los conectores. Los repartidores de 4U aceptan 12 paneles CCH o módulos CCH. Tanto los paneles CCH como los módulos CCH están disponibles para diferente número de puertos en función del tipo de conector. Se suministran paneles ciegos para las posiciones que no se utilicen para dar un mejor acabado. Los repartidores PCH-04U contienen un organizador de latiguillos provisto de bisagra en la parte frontal del repartidor. Este organizador puede ser bloqueado en la posición "up" para añadir un organizador horizontal de latiguillos de 1U o bien dejarlo en la posición "down" para permitir capacidad adicional para el guiado de latiguillos a lo largo de la parte superior del repartidor. El repartidor PCH-04U tiene una tapa desmontable que desliza hacia delante con la simple liberación de dos pestillos, proporcionando un acceso libre a los componentes interiores. La bandeja se desliza adelante o atrás para facilitar el acceso a la parte interior después de la instalación.

Características/ Beneficios


- Bandejas empalme opcionales.
- Guía cables frontal para latiguillos.
- Etiquetación para poder utilizar diferentes modelos de etiquetas y plantillas de Microsoft® Word
- Puertas delantera y trasera desmontables (disponible cerradura opcional)
- Entradas de cable protegidas para evitar suciedad en el interior del repartidor.
- Organizador de latiguillos con bisagra
- Incluye un elemento de sujeción universal para una correcta fijación del cable.

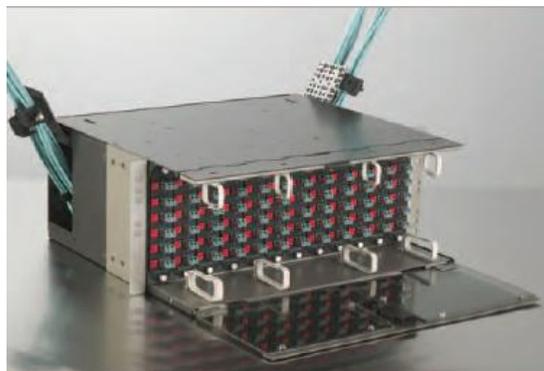

Detalle gestión latiguillos en PCH-04U



Detalle entrada cables en PCH-04U

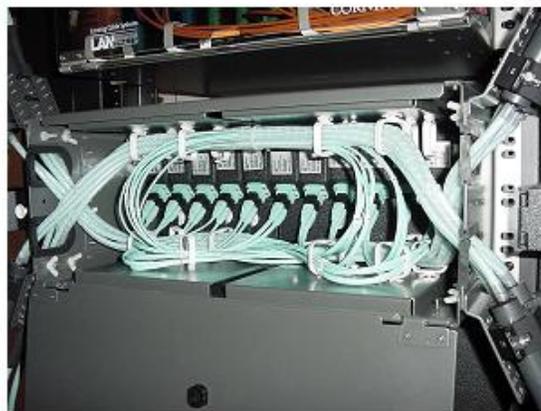

PCH-04U-EU-RH equipado con 12 Módulos CCH LC-Duplex P&P OM3 , con organizador integrado

- Capacidad : PCH-04U = 288 fibras (con terminación directa LC o MT-RJ; 144 fibras con fusiones)

Especificaciones

Referencia	Dimensiones AltoxAnchoxProf cm (in)	Peso kg (lb)
PCH-04U	18.0 x 43.2 x 41.0 (7 x 17 x 16)	7.5 (16.5)
PCH-04U-SPL	18.0 x 43.2 x 41.0 (7 x 17 x 16)	9.5 (20.9)

PCH-04U

Repartidor Pretium, 4U altura, acepta hasta 12 paneles CCHE o 12 módulos CCH con profundidad reducida, incluye un elemento de sujeción universal, 12 paneles ciegos y accesorios de instalación
 Doce paneles 6 fibras = 72 fibras de capacidad total;
 Doce paneles 8 fibras = 96 fibras de capacidad total;
 Doce paneles 12 fibras = 144 fibras de capacidad total;
 Doce paneles 16 fibras = 192 fibras de capacidad total; (MT-RJ y LC)
 Doce paneles 24 fibras = 288 fibras de capacidad total; (MT-RJ y LC)
 Doce paneles 72 fibras = 864 fibras de capacidad total (sólo MTP)
 Doce paneles 144 fibras = 1728 fibras de capacidad total (sólo MTP)

PCH-04U-SPL

Repartidor Pretium, 4U altura, acepta hasta 12 paneles CCHE, incluye un elemento de sujeción universal, 12 paneles ciegos, accesorios de instalación y elemento de sujeción para hasta 12 bandejas de empalme MFT con una capacidad total de 288 fibras.

Accesorios

Referencia	Descripción	Cantidad
CJP-01U	Panel organizador de latiguillos; proporciona gestión de latiguillos en un espacio de rack de 4.45 cm	1/1
CJP-02U	Panel organizador de latiguillos; proporciona gestión de latiguillos en un espacio de rack de 8.90 cm	1/1
PC4-LBL-PI10	Etiquetas Master PCH-04U; sistema de etiquetado para hasta 288 fibras individuales por etiqueta, para impresora de chorro de tinta	1/10
PC4-STRN	Elemento de sujeción para PCH-04U; acepta hasta dos kits de abrazaderas universales.	1/1
UCC-001	Kit universal de abrazaderas ; para utilizarse con PC1-STRN	1/1
PC4-SLK	Soporte para almacenamiento posterior para PCH-04U; instalado en la parte posterior del repartidor; Una unidad con cada PCH-04U	1/1
HDWR-LOCK-KIT	Kit cerradura; puede instalarse en la puerta frontal y/o en puerta trasera de PCH-04U; se suministra con una cerradura y dos llaves.	1/1
PC4-BKT-FLSH	Elementos de sujeción para PCH-04U (montaje alineado sin sobresalir)	1/1
PC4-BKT-23	Soportes para montar en racks de 23"	1/1
PC4-SLK-D24	Unidad sujeta a la parte trasera del repartidor PCH-04U para proporcionar almacenamiento de cable en 24 cassetes circulares	1/1

Familia de Producto: Soluciones Hardware LANscape®

Producto: Repartidores CCH-01U & CCH-02U

Fibra: Fibras Multimodo y Monomodo

Aplicaciones

Los repartidores CCH de Corning Cable Systems proporcionan interconexión entre los cables de planta exterior, troncales o de distribución y los equipos optoelectrónicos.

Descripción

Los repartidores pueden instalarse en rack de 19" (48 cm) o de 23" (58 cm) (1U de altura en rack 1.75-in (4.45 cm) según EIA/TIA) y están disponibles en 1U (para 2 paneles de adaptadores) y en 2U (para 4 paneles de adaptadores). Pueden pedirse con paneles para cualquier aplicación multimodo o monomodo. Los paneles se ofrecen para configuraciones de 6, 8, 12, 16 y 24 fibras. Incluye etiquetas y los repartidores y paneles se pueden añadir según necesidades para completar un bastidor de distribución de fibra para cualquier aplicación.

Características / Beneficio

Ideales para conectorización en campo y aptas para cables ópticos con tubos holgados, ajustados o cables ribon. Incluyen frontal de protección estándar de 4,5" (11.4 cm), Las configuraciones para racks incluyen el montaje estándar 4.5 pulgadas (11.4cm) en proyección frontal, parcialmente alineado y alineado para permitir la organización de latiguillos. Acepta paneles CCH o módulos deslizantes para un fácil acceso a los adaptadores. Se puede instalar una cerradura según los requerimientos de ANSI/TIA/EIA-568A y 606. Incluye accesorios para instalación en rack de 19" (48 cm) o de 23" (58 cm).



Repartidor CCH-01U



Repartidor CCH-02U



Kit para montaje en pared, CCH-WALMNT-KIT

Especificaciones:

Referencia	Dimensiones (H x W x D) cm (in)	Peso kg (lb)
CCH-01U	4.4 x 43.2 x 30.5 (1.75 x 17 x 12)	2.3 (5)
CCH-02U	8.9 x 43.2 x 30.5 (3.5 x 17 x 12)	2.7 (6)

Información para pedidos:

Descripción. Número catálogo

CCH-01U

Repartidor que admite hasta 2 paneles CCH;
Se suministra con paneles ciegos y accesorios para fijar un cable con una abrazadera universal o hasta cinco cables de 1 cm (0.4-in) o menores;
Dos paneles 6-fibras = 12 fibras de capacidad total;
Dos paneles 8-fibras = 16 fibras de capacidad total;
Dos paneles 12-fibras = 24 fibras de capacidad total;
Dos paneles 16-fibras = 32 fibras de capacidad total;
Dos paneles 24-fibras = 48 fibras de capacidad total (MT-RJ y LC);
Dos paneles 72-fibras = 144 fibras de capacidad total (sólo MTP);
Dos paneles 144-fibras = 288 fibras de capacidad (sólo MTP);

CCH-02U

Repartidor que admite hasta 4 paneles CCH;
Se suministra con paneles ciegos y accesorios para fijar un cable con una abrazadera universal o hasta cinco cables de 1 cm (0.4-in) o menores;
Cuatro paneles 6-fibras = 24 fibras de capacidad total;
Cuatro paneles 8-fibras = 32 fibras de capacidad total;
Cuatro paneles 12-fibras = 48 fibras de capacidad total;
Cuatro paneles 16-fibras = 64 fibras de capacidad total;
Cuatro paneles 24-fibras = 96 fibras de capacidad total (MT-RJ y LC);
Cuatro paneles 72-fibras = 288 fibras de capacidad total (sólo MTP);
Cuatro paneles 144-fibras = 576 fibras de capacidad total (sólo MTP);

Accesorios

CCH-1U-LBL	Kit de etiquetas para la bandeja CCH (1ud de rack); contiene 10 etiquetas
CCH-2U-LBL	Kit de etiquetas para bandeja CCH (2 ud de rack); contiene 10 etiquetas
CCH-WALLMNT-KIT	Kit de soporte para montaje en pared , 6 uds de altura de rack, con bisagras
CCH-UCC-KIT	Un soporte y dos abrazaderas universales ; cada repartidor se suministra con un soporte y dos abrazaderas; Se puede solicitar un soporte y abrazadera adicional.
CJP-01U	Panel para gestión de latiguillos; contiene un gestor de latiguillos de 1.75-in (4.45 cm) uds de rack
CJP-02U	Panel para gestión de latiguillos; contiene un gestor de latiguillos de 3.5-in (8.9 cm) uds de rack
HDWR-LOCK-KIT	Cerradura para puerta frontal; Contiene una cerradura con dos llaves
FDC-CABLE-GRND	Kit de tierra; Contiene clavija de tierra y cordón de tierra

Familia de Producto: Soluciones Hardware LANscape®

Producto: Repartidores CCH-03U & CCH-04U

Fibre: Fibras Multimodo y Monomodo

Aplicaciones

Los repartidores CCH de Corning Cable Systems proporcionan interconexión entre los cables de planta exterior, troncales o los cables de distribución horizontal y los equipos optoelectrónicos.

Descripción

Los repartidores pueden instalarse en racks de 19" (48 cm) o de 23" (58 cm) y están disponibles en versiones de 3U (para 6 paneles) y de 4U (para 12 paneles). Para instalaciones que requieran 144 fibras, esta capacidad se puede conseguir usando conectores SC simplex, SC duplex, LC y MT-RJ con 12 fibras por 12 paneles en un repartidor 4U. Para instalaciones que requieran hasta 288 fibras, esta capacidad se puede conseguir usando conectores LC y MT-RJ con 24 fibras por panel en un repartidor de 4U. Los repartidores pueden solicitarse con paneles para aplicaciones multimodo y monomodo. Los paneles están disponibles en configuraciones para 6, 8, 12, 16 y 24 fibras. Se incluyen etiquetas y los repartidores pueden ir añadiéndose según necesidades hasta construir un distribuidor de fibra para cualquier aplicación. Los repartidores CCH han sido diseñados con una apertura superior localizada en la parte frontal. Esta apertura junto con el panel de gestión de latiguillos permite la organización y gestión de los latiguillos.

Características / Beneficios

Ideales para conectorización en campo y aptas para cables ópticos con tubos holgados, ajustados o cables ribbon. Las configuraciones para racks incluyen el montaje estándar 4.5 pulgadas (11.4cm) en proyección frontal, parcialmente alineado y alineado para permitir la organización de latiguillos. Puerta delantera de policarbonato tintado desmontable y resistente (CCH-03U y CCH-04U)



Bandeja CCH-03U



Bandeja CCH-04U



Kit para montaje en pared, CCH-WALMNT-KIT

Especificaciones:

Número catálogo	Dimensiones (Alto x Ancho x Prof) cm (in)	Peso kg (lb)	Cantidad
CCH-03U	13.3 x 43.2 x 30.5 (5.3 x 17.0 x 12.0)	2.7 (6.0)	1/1
CCH-04U	17.8 x 43.2 x 30.5 (7.0 x 17.0 x 12.0)	3.8 (8.0)	1/1

CCH-03U

Repartidor para hasta seis paneles o módulos CCH; Se suministra con paneles ciegos y accesorios para fijar dos cables con un elemento de sujeción universal o hasta 10 cables de 1 cm .

Seis paneles 6-fibras = 36 fibras de capacidad total;

Seis paneles 8-fibras = 48 fibras de capacidad total;

Seis paneles 12-fibras = 72 fibras de capacidad total;

Seis paneles 16-fibras = 96 fibras de capacidad total (sólo MT-RJ, LC-Duplex);

Seis paneles 24-fibras paneles = 144 fibras de capacidad total (sólo MT-RJ, LC-Duplex);

Seis paneles 72-fibras = 432 fibras de capacidad total (sólo MTP);

Seis paneles 144-fibras = 864 fibras de capacidad total (sólo MTP);

CCH-04U

Repartidor para hasta 12 paneles o módulos CCH; Se suministra con paneles ciegos y accesorios para fijar dos cables con un elemento de sujeción universal o hasta 10 cables de 1 cm .

Doce paneles 6-fibras = 72 fibras de capacidad total;

Doce paneles 8-fibras = 96 fibras de capacidad total;

Doce paneles 12-fibras = 144 fibras de capacidad total;

Doce paneles 16-fibras = 192 fibras de capacidad total (sólo MT-RJ, LC-Duplex);

Doce paneles 24-fibras = 288 fibras de capacidad total (sólo MT-RJ, LC-Duplex)

Doce paneles 72-fibras = 864 fibras de capacidad total (sólo MTP)

Doce paneles 144-fibras = 1728 fibras de capacidad total (sólo MTP)

Accesorios

CJP-01U	Panel para gestión de latiguillos. Contienen un gestor de latiguillos de 1.75-in (4.45 cm).
CJP-02U	Panel para gestión de latiguillos. Contienen un gestor de latiguillos de 8.9 cm
CCH-3U-LBL	Kit de etiquetas de reemplazo para el repartidor CCH de 3U; Contiene 10 etiquetas.
CCH-4U-LBL	Kit de etiquetas de reemplazo para el repartidor CCH de 4U; Contiene 10 etiquetas.
CCH-WALLMNT-KIT	Kit para montaje en pared de 6U con bisagras.
CCH-UCC-KIT	Un soporte y dos abrazaderas universales; cada repartidor se suministra con un soporte y dos abrazaderas universales; Se puede solicitar un soporte y abrazadera adicional. Se incluye dos anillas plásticas que soportan hasta 5 cable de 1.0 cm de diámetro
HDWR-LOCK-KIT	Cerradura para puerta frontal; Contiene una ceradura y dos llaves.
CCH-TOP-CVR	Tapadera que cubre las aperturas superiores en los repartidores CCH-03U y CCH-04U.
FDC-CABLE-GRND	Kit de tierra; Contiene clavija de tierra y cordón de tierra .

Familia de Producto: Soluciones Hardware LANscape®

Producto: Paneles CCHE para repartidores

Fibra: Todos los tipos de fibra

Aplicaciones

Los paneles CCHE se utilizan con los conectores instalables en campo o en aplicaciones donde los cables preconectorizados son instalados directamente desde los equipos hasta los puntos de interconexión, proporcionando una manera eficiente y segura de unir dos o más conectores.

Descripción

Los paneles están disponibles para 6, 8, 12, 16 y 24 fibras con los productos de soluciones hardware de LANscape®. Los paneles son utilizados con conectores instalables en campo o en aplicaciones donde los cables preconectorizados son instalados directamente desde los equipos al hardware de interconexión. Están disponibles con una gran variedad de adaptadores estándares. Los paneles CCHE están diseñados para aplicaciones que requieren una específica etiquetación e identificación de conectores. Esto se logra mediante el uso de iconos coloreados con diferentes símbolos moldeados en el icono.

Características / Beneficios

Diseñados para aceptar todos tipo de adaptadores estandar con un sistema único de identificación de conectores por colores; Los paneles se pueden instalar en todos los productos de las soluciones hardware de LANscape® con opciones de 6, 8 y 12 fibras. Las opciones con 16 y 24 fibras están disponibles con adaptadores MT-RJ y LC Duplex. También están disponibles para módulos de cobre y paneles para 12 fibras con adaptadores ST, 12 fibras con adaptadores SC Duplex y 24 fibras con adaptadores MT-RJ.



Panel para 12 fibras con adaptadores ST®



Panel para 12 fibras con adaptadores SC Duplex



Panel para 24 fibras con adaptadores MT-RJ

Información para pedidos:

CCHE – CP = indica el tipo de panel

CCHE - CP

Usar las opciones siguientes para obtener el número de catálogo:

1 Seleccionar num de fibras

06 = 6 Fibras
08 = 8 Fibras
12 = 12 Fibras
16 = 16 Fibras (*)

24 = 24 Fibras (*)
36 = 36 Fibras (**)
72 = 72 Fibras (**)
E4 = 144 Fibras (**)

* = sólo adaptadores LC Duplex y MT-RJ

** = sólo adaptadores MTP

2 Opciones de adaptadores

<p>ST® 15 = ST MM (OM1/OM2) Carcasa metálica, casquillo cerámico, sin anilla de identificación 19 = ST SM (OS2/OS2) Carcasa metálica, casquillo cerámico, con anilla azul E5 = ST MM (OM3/4) Carcasa metálica, casquillo cerámico, con anilla aqua</p> <p>FC 11 = FC, Carcasa metálica, casquillo cerámico</p> <p>LC Duplex 04 = LC Duplex/UPC SM, Azul, Carcasa Composite, casquillo cerámico B3 = LC Duplex/APC SM, Verde, Carcasa Composite, casquillo cerámico 05 = LC Duplex 62.5/125 OM1, Beige, Carcasa Composite, casquillo cerámico D3 = LC Duplex 50/125 OM2, Negro, Carcasa Composite, casquillo cerámico E4 = LC Duplex 50/125 OM3/4, Aqua, Carcasa Composite, casquillo cerámico AE = LC Duplex/UPC SM, Azul, Carcasa Composite, Casquillo cerámico, incluye obturador AD = LC Duplex 50/125 OM3/4/4, Aqua, Carcasa Composite, Casquillo cerámico, incluye obturador</p> <p>E2000 P1 = E2000/APC SM OS2, Verde, Carcasa Composite, casquillo cerámico P2 = E2000/UPC SM OS2, Azul, Carcasa Composite, casquillo cerámico P3 = E-2000/PC OM1/OM2 Beige, Carcasa Composite, casquillo cerámico</p>	<p>SC Simplex 5C = SC/UPC Simplex SM OS2, Azul, Carcasa Composite, casquillo cerámico 6C = SC/APC Simplex SM OS2, Verde, Carcasa Composite, casquillo cerámico G6 = SC Simplex 50/125 OM2, Negro, Carcasa Composite, casquillo cerámico P4 = SC Simplex 50/125 OM2, Negro, Carcasa Composite, casquillo metálico E6 = SC Simplex 50/125 OM3/4, Aqua, Carcasa Composite, casquillo cerámico</p> <p>SC Duplex 72 = SC/UPC Duplex SM OS2, Azul, Carcasa Composite, casquillo cerámico D9 = SC/APC Duplex SM OS2, Verde, Carcasa Composite, casquillo cerámico 57 = SC Duplex 62.5/125 OM1, Beige, Carcasa Composite, casquillo cerámico P5 = SC Duplex 50/125 OM2, Negro, Carcasa Composite, casquillo metálico G7 = SC Duplex 50/125 OM2, Negro, Carcasa Composite, casquillo cerámico E7 = SC Duplex 50/125 OM3/4, Aqua, Carcasa Composite, casquillo cerámico</p> <p>MT-RJ 87 = MTRJ SM OS2 Azul, Carcasa Composite 86 = MTRJ 62.5/125 OM1, Blanco, Carcasa Composite G1 = MTRJ 50/125 OM2, Negro, Carcasa Composite E1 = MTRJ 50/125 OM3/4, Aqua, Carcasa Composite</p> <p>MTP 69 = MTP MM OM1/OM2, Negro, Carcasa Composite 89 = MTP/UPC SM OS2, Negro, Carcasa Composite 90 = MTP/APC SM OS2, Negro, Carcasa Composite E3 = MTP MM OM3/4, Aqua, Carcasa Composite</p>
---	--

Ejemplo:

CCHE-CP24-E4

Descripción tipo: Panel con 12 adaptadores LC Duplex 50µ (OM3/4), casquillo cerámico, color Aqua

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG · Leipziger Strasse 121 · 10117 Berlin, Alemania

TEL: 00800-2676-4641 (00800-CORNING1) · FAX: +49-30-5303-2335 · www.corningcablesystems.com

Corning Cable Systems se reserva el derecho de modificar o mejorar las características y especificaciones de los productos de Corning Cable Systems sin previa notificación. LANscape es una marca registrada de Corning Cable Systems Brands, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Corning Cable Systems está certificada con la norma ISO 9001. © 2009 Corning Cable Systems. Reservados todos los derechos. Publicado en la Unión Europea.