


Empalme mecánico para fibras ópticas


Empalme mecánico para fibras ópticas MM o SM, a 250 o 900 μm , de fácil comprobación visual. Puede ser montado sin necesidad de herramientas especiales, tan solo los útiles standard de corte, pelado y limpieza de cable y fibra.

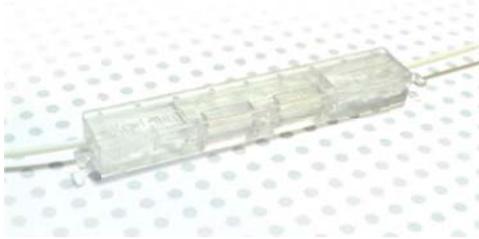


Descripción	Referencia de compra
Empalme mecánico KeyQuick para 250 y 900 μm	FPCMS001)
Soporte para empalmes mecánicos KeyQuick	FPCMSH06

Especificaciones Técnicas (Solicítenos la ficha técnica detallada)

Características	Valores
Tiempo de montaje	30 seg. (Sin contar preparación de fibra)
Tipo de fibra	SM (9/125), MM (50/125 - 62.5/125)
Tipo de cable	Fibra ajustada 900 μm Fibra holgada 250 μm
Pérdidas de inserción (media)	0,1 dB
Pérdidas de retorno (Típica)	-60 dB
Resistencia a la tracción (N)	0,5 Kg (900 μm)
Dimensiones (mm)	3,8 x 3,8 x 6,5



Antes del empalme




Empalme finalizado




Porta empalmes



Inserte la fibra



Empuje hasta el final

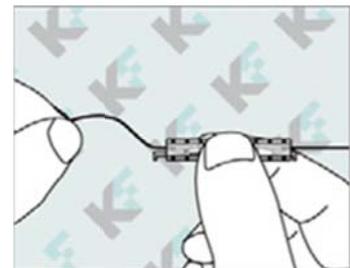

Presione el pulsador