




Fast Connector 3.0

Conector prepulido de montaje en campo, tipo SC (MM o SM) sin necesidad de adhesivo ni fusión. Cumple con TIA/EIA-568-B y TIA/EIA 455.

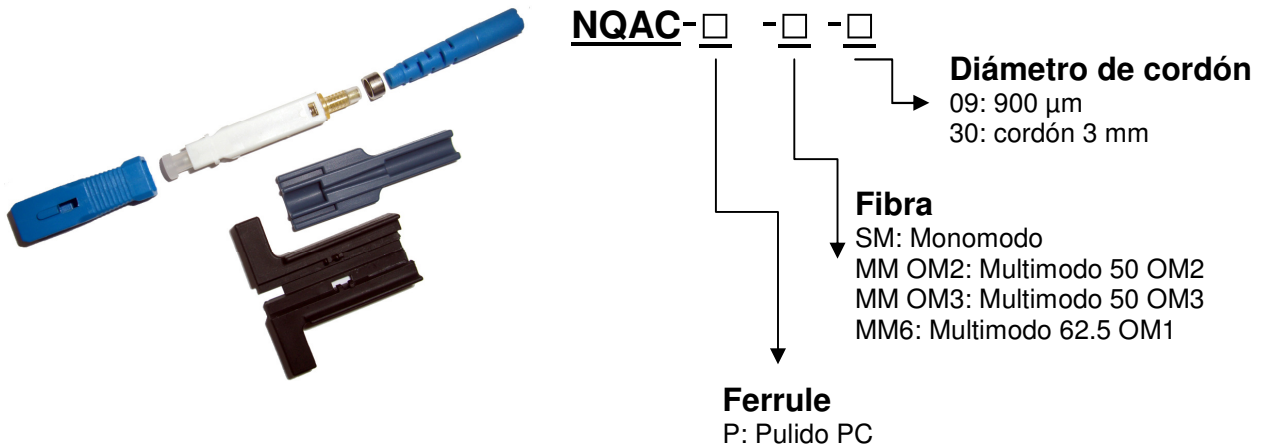

Especificaciones Técnicas

Características	Valores
Referencia	TIA/EIA-568-B y TIA/EIA 455
Tipo de fibra	SM (9/125), MM (50/125 - 62.5/125)
Tipo de cable	Fibra ajustada 900 μ m – Cordón 3 mm
Pérdidas de inserción	MM: Máx. < 0.65 dB, Típica < 0.5 dB SM: Máx. < 0.40 dB, Típica < 0.2 dB
Pérdidas de retorno	MM: > 22 dB (PC) SM: > 40 dB (PC)

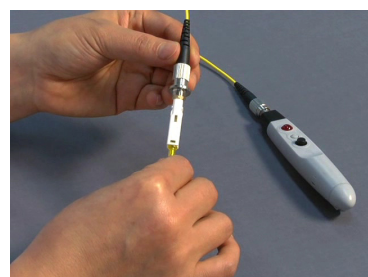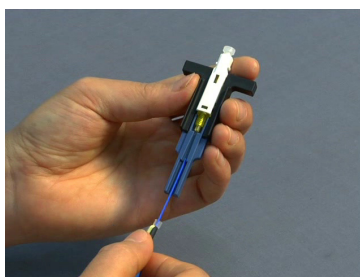



Maletín de montaje prepedido

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Maletín | 8. Crimpadora universal |
| 2. Toallitas de limpieza libres de partículas | 9. Peladora de cubierta Clauss WS-5 |
| 3. Cortadora de fibra CT-02 | 10. Peladora de fibra Miller CFS-2 |
| 4. Limpiador de conectores Cletop-S | 11. Striper Miller |
| 5. Bastoncillos de limpieza de adaptadores | 12. No-nik 254 μm |
| 6. Dispensador de alcohol (vacío) | 13. Tijeras pelacables |
| 7. Inyector de luz | |