Bandejas de distribución para Rack 19”, 1-2 u.a. y 24/48 puertos.

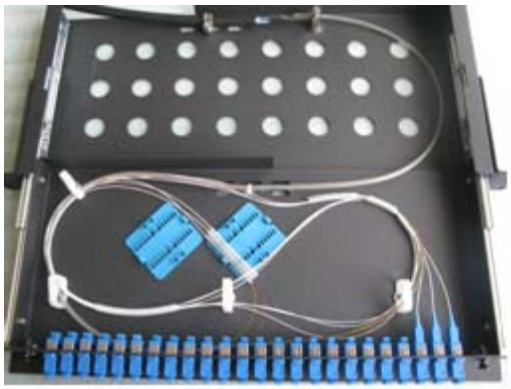

Bandeja deslizante fondo 200 mm.

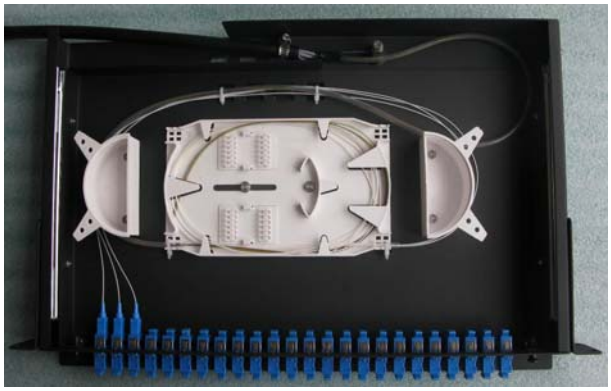

Bandeja deslizante fondos 250 ó 300 mm.

Descripción:
Bandejas de distribución para FO deslizante, adaptable a bastidor de 19” (21” con accesorios), con capacidad hasta 24 puertos, con conectores FC, SC, SC Dx y ST.

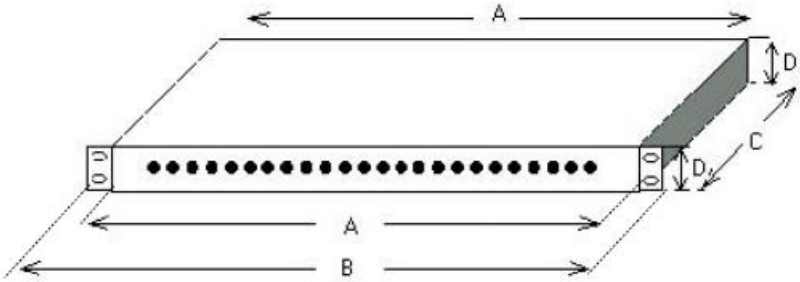

Fabricada con chapa de acero laminado en frío de alta calidad y protegida con esmalte electrostático de color negro.

Dimensiones: 430 (19”) x 44,5 (1 u.a.) x 300/250/200

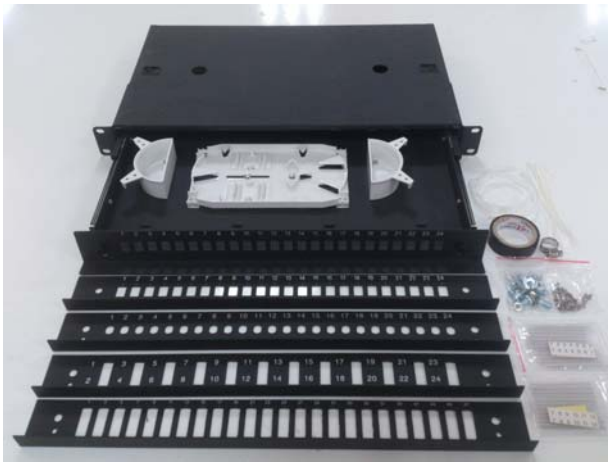

Materiales incluidos:

- Porta empalmes con capacidad para 24-48 fibras (Bandejas fondo 250 y 300 mm.)
- Soportes para 24 protectores fusión (Bandejas fondo 200 mm.)
- 1 elemento de retención de núcleo óptico
- 24 Protectores de fusión
- 10 Bridas de fijación
- Tornillos fijación acopladores, 4 grupos de fijación, 1 rollo de cinta aislante

Accesorios:

- Extensor fijación 21”

Referencias	Puertos	Profundidad
JPF1u2404SC30	24 puertos SC	300 mm
JPF1u2404ST30	24 puertos ST	300 mm
JPF1u2402SC25	24 puertos SC	250 mm
JPF1u2402ST25	24 puertos ST	250 mm
JPF1u2403SC20	24 puertos SC	200 mm
JPF1u3204SC30	32 puertos SC	300 mm.
JPF2u4804SC30	48 puertos SC (2 u.a.)	300 mm
JPF2u4804ST30	48 puertos ST (2 u.a.)	300 mm

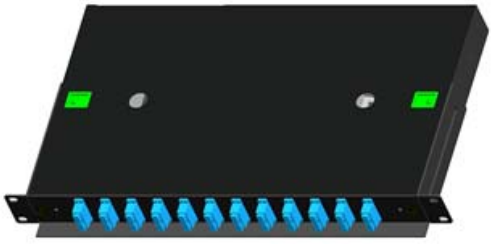

SC duplex adapters (24F)

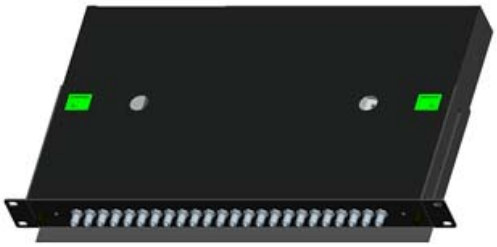

ST adapters (24F)

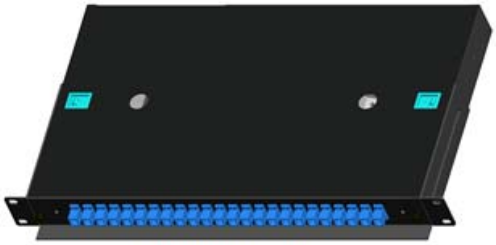

SC adapters (24F)

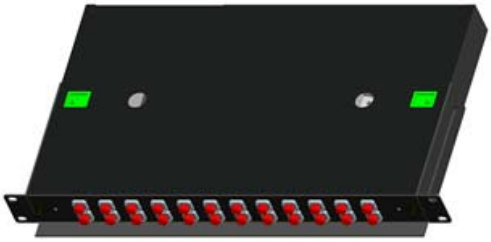

FC adapters (24F)