


Conector de montaje rápido W-QAC™

Conector prepulido de montaje en campo, tipo SC (MM o SM) sin necesidad de adhesivo ni fusión.

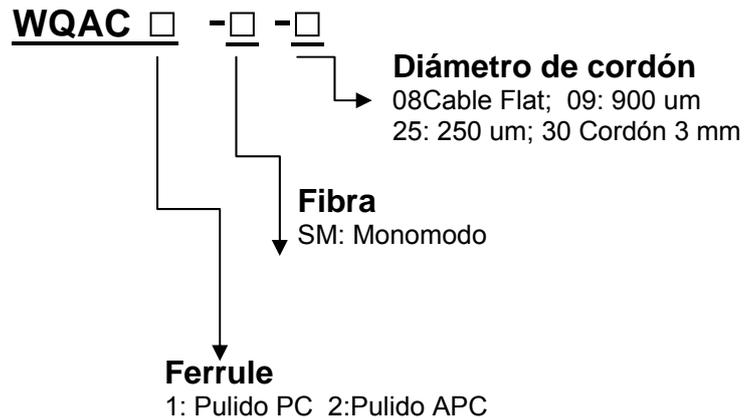

Especificaciones Técnicas

Características	Valores
Resist a la tracción (3 mm.) Aumento IL	Máx 0,2 dB (2 Kg.)
Tipo de fibra	SM (9/125),
Tipo de cable	Fibra ajustada 900 µm Fibra holgada 250 µm – Cordón 3 mm y dúplex tipo FLAT
Pérdidas de inserción	SM: Valor medio. < 0.30 dB,
Pérdidas de retorno	SM: > 50 dB (PC) 60 dB (APC)

