

GPJ09-5817

Protector IP68 con capacidad hasta 768 empalmes



Descripción:

Protector de empalme fabricado en material plástico de alta calidad, resistente a UV color negro. Su robustez permite realizar cualquier tipo de empalme (aéreo, montaje en poste, montaje en pared y enterrado)

Cuenta con 4 entradas para cable en derivación de 14 a 20 mm. de ϕ , 12 entradas para cable en derivación de 8 a 16 mm. de ϕ y 1 entrada oval para cable de 8 a 25 mm. de ϕ

La base cuenta con junta de estanqueidad y cierra con la cubierta mediante sistema de presión por aro

Grado de estanqueidad IP 68

Rango de temperatura: -40 a +65 °C

Dimensiones:

DIMENSIONES	MODELO		
	GPJ09-5817A	GPJ5817B	GPJ5817C
Diámetro ϕ	270 mm.	270 mm.	270 mm.
Alto mm.	370 mm.	505 mm.	505 mm.
Peso (Kg.)	6,2	7,5	8
Capacidad máxima	192 F.O.	384 F.O.	768 F.O.

Componentes básicos:

CONTENIDO	MODELO		
	GPJ09-5817A	GPJ5817B	GPJ5817C
Cassette porta empalmes	8	16	32
Protector de empalme (smouv)	132	264	516
Kit de fijación para poste / pared	1		
Cinta aislante	1		
Bridas de nylon	20		
Lija	1		
Tubo termo retráctil para entrada 14 a 20 mm. de ϕ	4		
Tubo termo retráctil para entrada 10 a 16 mm. de ϕ	12		
Tubo termo retráctil para entrada oval 14 a 25 mm. de ϕ	1		



Detalles:




Protector completo



Elementos de fijación de las entradas



Entradas de cable

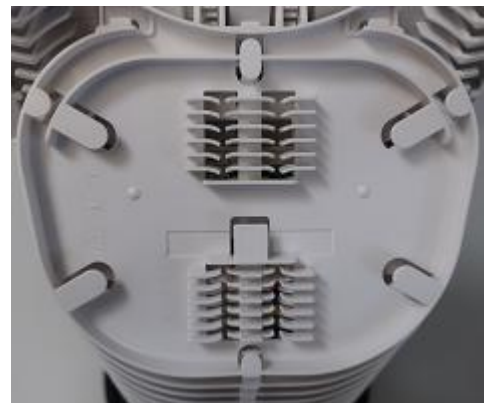

Cassettes de empalme



Guia lateral para
recogida de tubos del cable



Guia fibras