



.....

OPTRAL



CAS FLAT / F1

Cable Plano de Acometida Reforzado (2 FO)

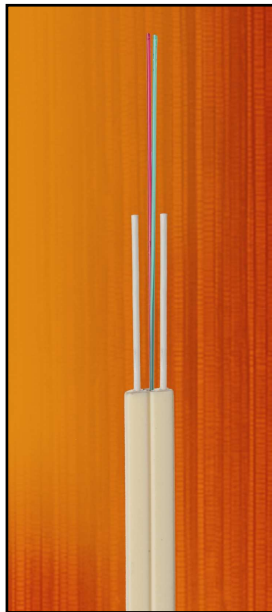

Descripción Cable

- 01. Fibras Ópticas
- 02. FRP
- 03. Cubierta Exterior

Aplicaciones

- Interior
- Cable drop FTTx

Resistencia fuego

- No propagador llama (IEC 60332-1)
- Libre halógenos (IEC 60754-1/-2)
- Baja emisión humos (IEC 61034-2)

Clasificación CPR (Euroclase)

- Reacción al Fuego: Dca, s1, d1, a1
- Código de Declaración: DOP02003

Ventajas

Ligero / Resistente / Dieléctrico / Diámetro reducido.



TOTALMENTE
DIELECTRICO



NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA



BAJA EMISIÓN
HUMOS



LIBRE
HALÓGENOS

Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor.

ESPECIFICACIONES	
Tipo	F100
Fibras	2
Identificación Fibras	Código Colores ¹
Elementos Tracción	FRP
Cubierta Exterior	LSZH ²
Color Cubierta	Marfil
Peso (Kg/m)	7.6
Ø Exterior (mm)	2.0 x 3.0 ± 0.20
Máx. Tracción (N)	100 (IEC 60794-1-21 E1)
Máx. Aplastamiento (N/10cm)	1000 (IEC 60794-1-21 E3)
Rango Temperaturas	-30°C a +70°C (IEC 60794-1-22 F1)

Normas referencia

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

¹Código colores: Rojo – Verde.

²LSZH: Termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama

.....