




**Cable Breakout Militar (Hasta 12 FO)**

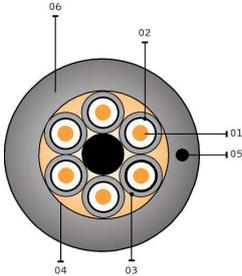

**Descripción cable**


- 01. Fibra Óptica (0.9 mm)
- 02. Aramida
- 03. Subcable (Ø 2.5 mm)
- 04. Aramida
- 05. Hilo Desgarro
- 06. Cubierta Exterior

**Normativa / Certificaciones**

Basado en norma militar MIL-C-85045

**Opciones**

Buffer Easy-Strip

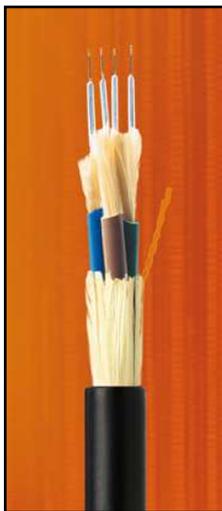

**Ventajas**

Compacto / Resiliente / Robusto / Excelente resistencia mecánica / Fácil de pelar (libre de gel) / Totalmente dieléctrico / Conectorización directa / Basado en norma militar.



Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor.

	ESPECIFICACIONES				
Fibras	2	4	6	8	12
Elementos tracción subcables	Hilaturas Aramida				
Ø Subcables (mm)	2.5				
Cubierta subcables	LSZH <sup>1</sup>				
Identificación	Colores				
Cubierta exterior	Poliuretano				
Color	Negro				
Peso (Kg/Km)	63	63	87	123	203
Ø Exterior (mm)	9.2 ± 0.3	9.2 ± 0.3	10.6 ± 0.3	12.4 ± 0.5	15.5 ± 0.5
Tracción Perm / Inst (N)	900 / 1600	1200 / 2150	1500 / 2700	1900 / 3400	2500 / 3500
Máx. Aplastamiento (N/dm)	2000 (IEC 60794-1-21 E3)				
Rango temperaturas	-40°C a +70°C (IEC 60794-1-22 F1)				
Radio Curvatura Mín. (mm)	20 x Ø Exterior (IEC 60794-1-21 E11)				
Longitud Máxima (m)	4000		3000		2000

**Normas de referencia:**

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Código colores subcables (TIA-598): Azul - Naranja - Verde - Marrón - Gris - Blanco - Rojo - Negro - Amarillo - Violeta - Rosa - Turquesa.

<sup>1</sup> LSZH – Termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama.