


**Desde 1987, Ingeniería, Desarrollo y Producción en España.**



**25 años** de experiencia, nuestro mejor símbolo de  
Calidad y Garantía. Servicio técnico Pre y Post Venta.

**Sistemas de comunicación por fibra óptica y Ethernet**

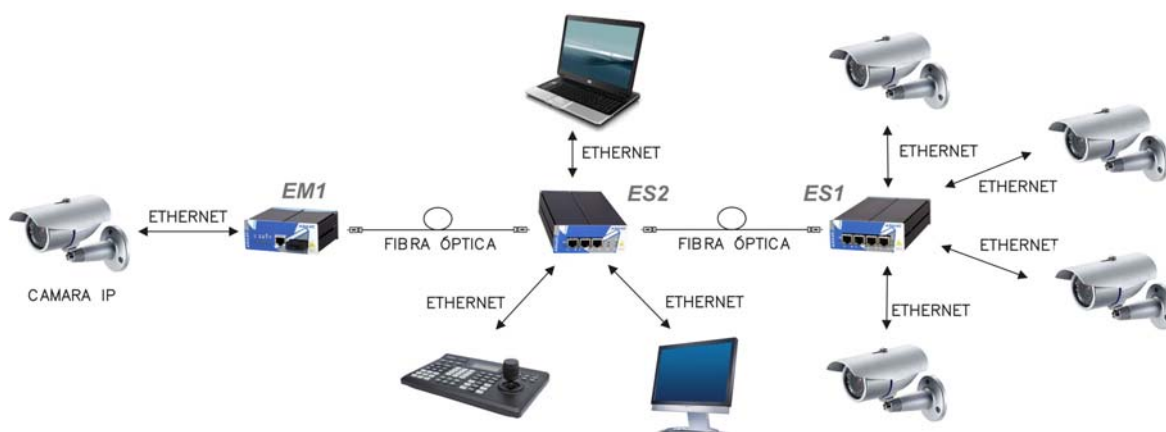

**EM1 MEDIA CONVERTER:** 1 x 10/100TX + 1 100FX  
**ES1 SWITCH:** 4 x 10/100TX + 1 x 100FX  
**ES2 SWITCH:** 3 x 10/100TX + 2 x 100FX

**Características principales:**

- Verificación enlace por señal LED.
- Detección automática comunicación (Half o Full Duplex)
- Versiones (MM) Multimodo o (SM) Monomodo.
- Comunicación Bidireccional con 1 o 2 fibras ópticas.
- Temperatura trabajo: -20 a 70 °C – Rango Industrial
- Distancias de enlace desde 4 hasta 40 Km
- Formatos: 11 = Rack (Pawal) & 16 = Standalone/Carril DIN.

**Como siempre, estamos a su disposición para cualquier consulta técnico/comercial.  
Consúltenos sin compromiso.**